



Арт. № 21-20-55


- Выполнена из анодированного алюминия.
- Складываемая рампа, снабжена газовыми пружинами.
- Выдвигается на 40 см.
- Задвигается в транспортное средство на 25+20 см.

Прочные алюминиевые профили и линейные подшипники обеспечивают удобную транспортировку. Платформа протестирована и соответствует всем требованиям и нормам EN 1789.

При установке закрепляется замками различного каталог. (Замки соответствующей каталки заказываются у производителя).

**Технические характеристики**

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Длина            | 210 см<br>(с рампой и ручками 226 см) |
| Ширина           | 57 см                                 |
| Вес              | 48 кг                                 |
| Грузоподъемность | 200 кг                                |

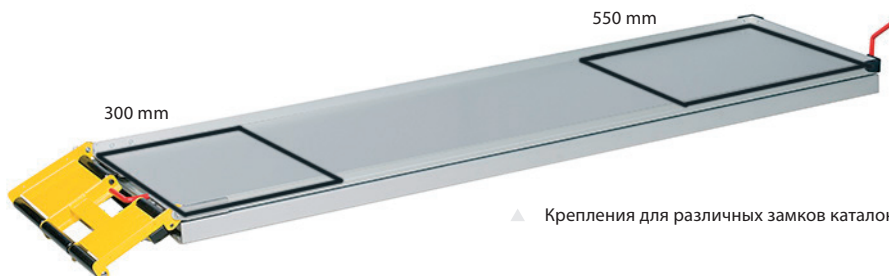

▲ Крепления для различных замков каталог